ADHESIF ALUMINIUM

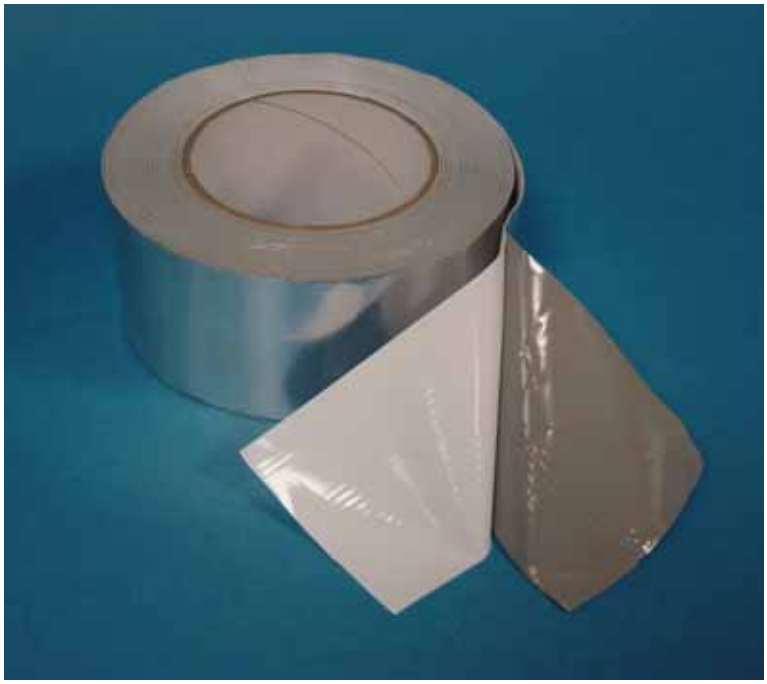

ADHESIF COMPLEXE ALUMINIUM RENFORCE

- Pour reconstituer les joints des parements d'isolant
- Propriétés pare vapeur
- Plusieurs largeurs, épaisseurs de complexe disponibles

Adhésif Complexe Aluminium

Description	Adhésif Complexe Aluminium utilisant un adhésif acrylique résistant aux ultra violets, durable et recouvert d'une pellicule pour protéger le côté adhésif
Spécification	Classement au feu : 1 et 10
Application	Pour reconstituer les joints des parement d'isolants telles les coquilles, les feutres extérieurs de gains etc., le revêtement en spirale des coquilles réalisant ainsi un pare vapeur résistant au feu.
Stockage	En emballage non ouvert, dans lieu sec et frais (entre 21°C et 50% d'HR)), à l'ombre.
Application	Pour une adhérence optimale, appliquer l'adhésif en le pressant sur une surface sèche, dépoussiérée et dégraissée à la même température approximativement que l'adhésif.
Dimensions	Autres largeurs et/ou autres épasseurs du complexe disponibles sur demande.

ADHESIF ALUMINIUM RENFORCE

Un adhésif aluminium renforcé d'un fil de verre recouvert d'un adhésif acrylique sur un côté et doté d'une pellicule de protection sur la face adhésif.

Application	Pour le jointement des parements des coquilles isolantes, des feutres de gaine extérieur etc. Grande largeur pour les parements des isolants. Egalement utilisé comme pare vapeur dans la construction des bacs acier.
Certification	AS256TN

Largeur disponible	50 mm., 75 mm. et 100 mm.
Longueur standard	45.7 m
Epaisseur totale incluant la pellicule	0.19 mm.
Résistant à la traction	106N / 25 mm.
Adhérence sur acier	17N / 25 mm. (après 1 heure) 19N / 25 mm. (après 24 heures)
Adhérence sur lui-même	12N / 25 mm. (après 1 heure)
Température de service	-5°C à 90°C
Température maximale pour une application	55°C