




VAPOR STOP FOLIE/TAPE

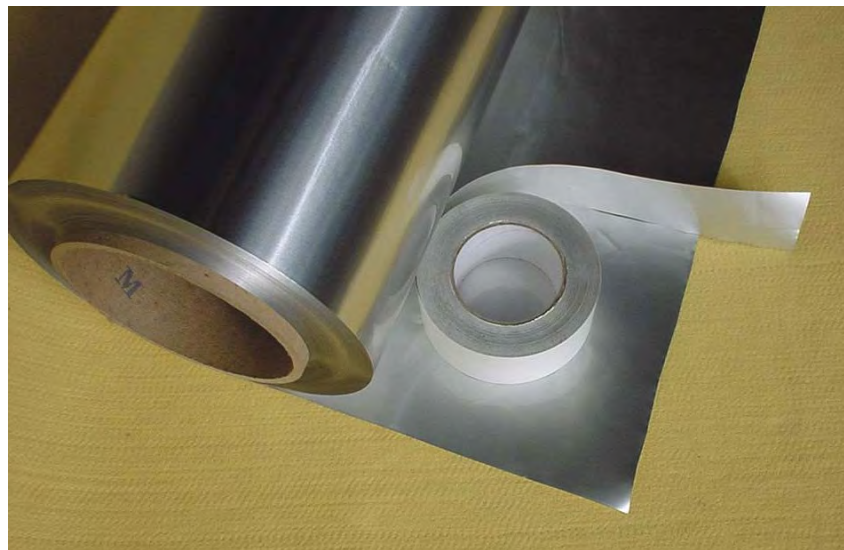

Vapor stop folie is een dampremmende, Multi-laags folie van polyester en aluminium voor het cacheren van koude en/of cryogene installaties in het temperatuurgebied van -200°C tot 15°C.

Vapor stop folie voorkomt indringen van vocht in de isolatie en is geschikt voor buiten toepassingen.

Materiaalsamenstelling:

Folieopbouw: 12µ polyester film, 25µ aluminium folie, 12µ polyester film.
Totale dikte: 50 micron

Materiaal eigenschappen:

Temperatuur bereik: -60°C tot 150°C
Smeltpunt polyester: 250°C
Gewicht: 106 gr./m²
Volume: 2.2 kg./dm³
Waterabsorptie: max. 0.3 %



Mechanische eigenschappen:

Treksterkte:

Lengterichting	8.30 kg./100 kg./cm ²
Breedte richting (proefstuk 15x100 mm.)	10 kg./1300 kg./cm ²

Verlenging bij breuk:

Lengterichting	54%
Breedterichting	58%

Wrijvingscoëfficiënt: (film/film) 0.45 kinetic

Scheurweerstand: (Elmendorf)

Lengterichting	400 g/mm
Breedterichting	700 g./mm

Chemische eigenschap:

Schimmelweerstand: inert

Temperatuurbestendigheid: 250°C

Rolafmetingen:

500 mm x 500m ¹
1000 mm x 500m ¹

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien verstande dat wij materiaal, waarvan binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn* bewezen wordt dat het defect is, gratis "af magazijn" zullen herleveren. * Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering.